

KIT-A-GRAFFITI®

PODEROSO REMOVEDOR

SISTEMA KIT-A-GRAFFITI

SISTEMA INTEGRAL DE REMOCIÓN DE GRAFFITI Y PROTECCIÓN, EN TABIQUE, CONCRETO APARENTE, CANTERA, PIEDRA Y MÁS.

PODEROSO REMOVEDOR DE GRAFFITI

KIT-A-GRAFFITI es un producto especialmente formulado para remover Graffiti y otras pinturas de manera efectiva y sobre diferentes superficies de mamposteria.

Actua sobre todo tipo de superficies, porosas y poco porosas.

USOS. Se emplea para remover graffiti sobre productos tales como tabiques, fachaletas, celosías, fachadas de piedra, cantera, concreto, block de cemento, etc.

“Usar solamente en mampostería aparente. No usar en elementos repellados o pintados para no deteriorar el acabado.”

SU APLICACIÓN ES SENCILLA SOLO USANDO ATOMIZADOR, CEPILLO Y ESPONJA.

BENEFICIOS:

- Listo para usarse.
- No es tóxico.
- No es corrosivo.
- Altamente efectivo.
- Devuelve a la fachada aspecto limpio.
- Poder de penetración para limpieza produnda usando métodos mecánicos.
- Ideal para superficies verticales, horizontales e inclinadas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. El área debe estar libre de polvo y grasa para que el producto pueda reaccionar con la pintura de graffiti de manera directa. Se debe retirar con espátula o cepillo de cerda metalica residuos sueltos que estén sobre el muro. Cepillar el área en seco previo a la aplicación de este producto.

PRUEBA DE COMPATIBILIDAD. Asegurese de probar previamente en un área pequeña y poco visible el proceso de limpieza para verificar que el resultado es satisfactorio. Será responsabilidad de quien lo aplique en toda la fachada su uso en el área total o parcial.

MOMENTO DE APLICACIÓN. Aplicar por la mañana o por la tarde, o cuando el muro no este expuesto a los rayos directos del sol. Evite aplicarlo cuando el sol cae directamente sobre la superficie a impregnar. Si el muro está caliente, el **KIT-A-GRAFFITI** aplicado se evaporará prematuramente y no permitirá una acción suficiente. Evíte aplicar el producto con la superficie humeda.

PROCEDIMIENTO

- Agitar el producto antes de usar.
- Puede aplicar con producto con atomizador, franela o con brocha dependiento la superficie y las condiciones climatológicas.
- Una vez colocado el **KIT-A-GRAFFITI** sobre la superficie, deje actuar al meno 5 minutos para que penetre y comience a actuar.
- Frotar con fibra incolora, cepillo de cerda plastica dura o esponja abrasiva.
- Recoja los residuos con trapo o franela.
- Enjuage con agua limpia tallando y secando con esponja o franela.
- Repita la operación las veces que sea necesario.
- Este producto reblandece el graffiti pero en acabados muy rugosos como el serroteado es más complicado el retiro de los residuos de la pintura. Evalúe el uso de pistolas de agua a presión después de aplicar el **KIT-A-GRAFFITI** para retirar dichos residuos. Si existe un daño superficial detenga el procedimiento.

RENDIMIENTO. Su rendimiento es de 2 a 6 m2 por litro dependiendo de diferentes variables como:

- Las capas de graffiti realizadas en la superficie.
- La porosidad de la superficie.
- La textura de la superficie (lisa o rugosa).
- Dependiendo del color y tipo de graffiti puede tener mas o menos anclaje y resistencia a la remoción.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Para muros de mampostería como tabique de barro aparente, cantera, piedra, block de cemento aparente o concreto aparente se recomienda aplicar de manera preventiva repelentes de agua como Imperbarro, ImperStone o Impermuro con el objetivo de reducir la absorción del muro y por lo tanto el anclaje del graffiti.
Para muros de mamposteria que tienen junta, utilice Deterbarro limpiando con mayor efectividad en la misma. En el caso de block de cemento aparente con junta, proteja le block antes de limpiar dicha junta.

PRECAUCIONES. Para su aplicación utilice guantes de látex y lentes protectores para los ojos. Es toxico por ingestión y poco toxico por contacto, manténgase siempre bien cerrado. Almacene en lugar seco y fresco, no se exponga a los rayos del sol.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRESENTACIÓN. Porrones de 1, 5, 20 y 50 litros. Tambores de 200 litros.


INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA.


SOBRE EL PRODUCTO: La información aquí contenida se ofrece de buena fe y se considera exacta de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos, experiencia desde 1968, y de nuestros proveedores de la industria química alemana, sin embargo, las recomendaciones aquí formuladas deben ser comprobadas por ensayos preliminares del cliente sobre los materiales de construcción y sustratos que utiliza, debido a que en diferentes tipos de materiales el resultado puede variar. Esta información no debe utilizarse en sustitución de las pruebas del consumidor para garantizar que los productos PROBARRO son seguros, efectivos y satisfactorios para su uso final sobre cualquier sustrato, no es así. La única garantía de PROBARRO es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta vigentes al momento de entregarse, por lo que si el producto es alterado en su contenido o utilizado fuera de lo recomendado en esta ficha técnica de aplicación y que se utilice en sustratos no previstos, queda fuera de garantía. El único recurso contra el incumplimiento de dicha garantía está limitado al reembolso del precio de compra o a la reposición de cualquier producto que demuestre ser distinto a lo especificado y que se utilicen sustratos no previstos por sus cualidades y características físicas. Recomendaciones para el uso no constituyen una garantía expresa o implícita de la aptitud o idoneidad del producto para un propósito particular diferente. PROBARRO declina tener responsabilidad por cualquier daño accidental o consecuente.

SOBRE LA APLICACIÓN. Debido a las condiciones durante el proceso de aplicación, herramientas y experienicia del personal contratado por el cliente, sobre los cuales no tenemos control, el cliente es el único responsable de su resultado. PROBARRO recomienda el tipo de herramientas, forma de aplicación, condiciones climáticas, asesoría telefónica, pero el cliente es el responsable de realizar pruebas para asegurar que el producto le brinde el efecto que busca. Si el cliente aplica el producto a la superficie total o parcial de su obra, es un reconocimiento que el resultado queda aceptado y no procederá reclamación alguna.

SOBRE LOS MUROS: En la sección: "PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE" se indican las precauciones que deben considerarse antes de la aplicación del producto PROBARRO, por lo tanto, será responsabilidad única del cliente, en caso de aplicarlo sobre muros con humedad y que tengan oquedades en piezas o en juntas de pega. Si el producto se aplica sobre húmedo, en el proceso de secado resultarán manchas de salitre al secarse, si los morteros de pega contuvieran resíduos de manganeso o vanadio, al salir la humedad contenida previamente en el muro, podrán aparecer manchas verdosas y oscuras. Si el producto se aplica ante los rayos directos del sol a temperatura superior a 28-30°C., el producto se polimerizará prematuramente y no permitirá una penetración suficiente, es probable que se formen cristales depositados en la superficie y dejarán un velo blanquecino.

SOBRE PISOS: En el caso de ceras y otros productos para pisos, éstos deben estar secos, queda advertencia de su uso, aplicación, tipos de sustratos y la responsabilidad del cliente de realizar pruebas en sus propios sustratos, herramientas, condiciones climáticas, mano de obra capacitada, etc., así como asegurarse de que no haya humedad por debajo del mismo piso que pueda modificar o afectar la apariencia del sustrato por aparición de eflorescencias, o deteriorar la barrera antihumedad que pudiera existir.

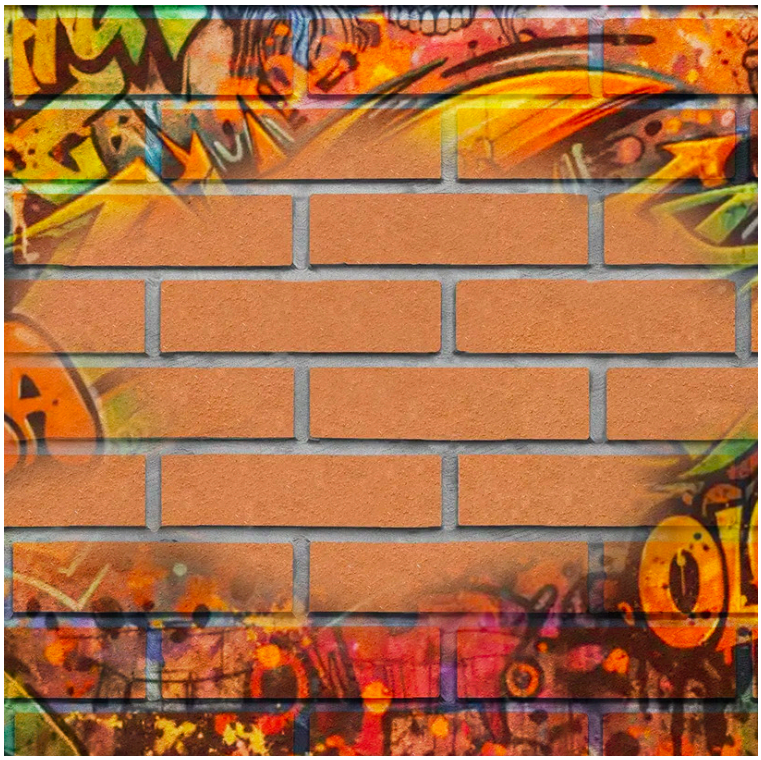

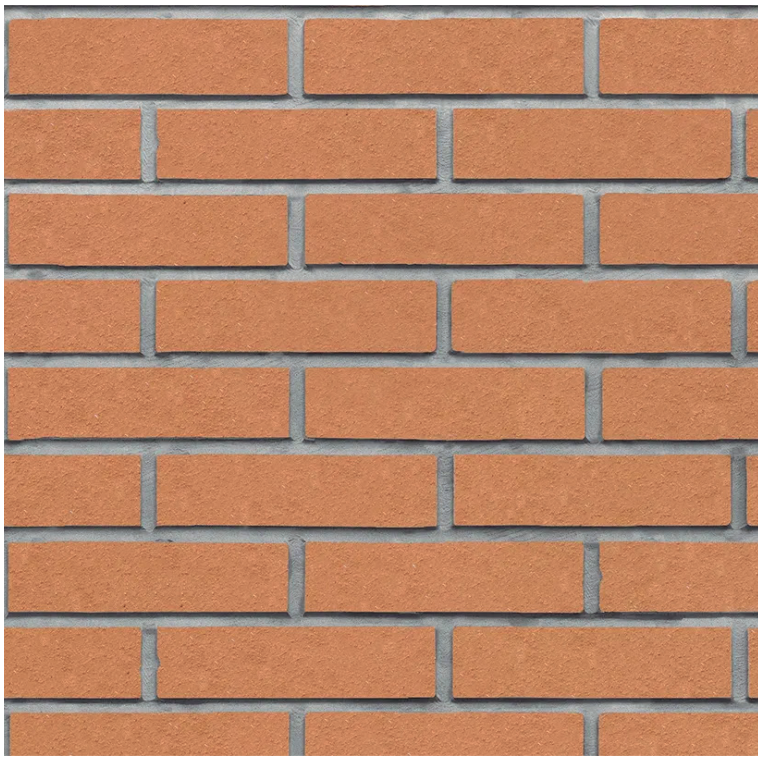

GRUPO PRO BARRO

PRODUCTOS PROBARRO, S.A. DE C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 3, Col. El Potrero, 52975 Atizapán, Méx.
Tel: 55 5365 2382 | ventas@probarro.com.mx | www.probarro.com.mx
El logo y marcas de Productos Probarro ® son marcas registradas. Derechos Reservados 2011

QUÍMICOS PROBARRO
Por una mampostería libre de eflorescencias